

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
COMUNA BĂLEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiții
„PARCARE SALA SPORT CEAURU”

Consiliul Local al comunei Bălești, județul Gorj, întrunit în
ședință ordinară;

Având în vedere :

-dispozițiile art.44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „**PARCARE SALA SPORT CEAURU**”.

-Raportul de specialitate al Serviciului Economic și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bălești;

În temeiul art.129, alin.2, lit. b) și alin.4, lit.d), art.139 și art.196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „**PARCARE SALA SPORT CEAURU**”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Primarul comunei Balesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Serviciul Economic, respectiv Compartimentul Licitatii si Achizitii publice.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
BRAILA DUMITRU**



Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local Balesti din data de 25.06.2021, cu un numar de 15 voturi pentru, 0(zero) voturi impotriva, 0(zero) abtineri, exprimate din totalul de 15 consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 15 consilieri in functie .

**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
BALDOVIN CONSTANTIN-CRISTI**

**BĂLEȘTI,
NR. 44/25.06.2021**

Anexa la HCL nr.
44/25.06.2021

PARCARE SALA SPORT CEURU - BALESTI
DEVIZ CONFIDENTIAL

Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)		
1.2.1	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast, prin nivelarea manuala si	100 mp	12,50	297,8500	3.723,1250		
1.2.2	DB19H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 7 cm cu asternere mecanica	mp	1.250,00	5,1458	6.432,2501		
1.2.3	YC01	Diferenta pret material lei	lei	68.820,00	1,0000	68.820,0000		
1.2.4	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	222,00	25,0000	5.550,0000		
1.2.5	TRA04A15	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.15 km.	tona	40,00	25,0000	1.000,0000		
Total manopera (ore)							197,9250	
Total greutate materiale (tone)							12,5926	
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Cheltuieli directe			68.872,2500	4.948,1250	5.155,0001	6.550,0000	85.525,3751	
Total Deviz (fără TVA)							85.525,3751	
Alte cheltuieli directe								
Coeficient		Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0,0000	111,3328	0,0000	0,0000	111,3328	
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Total cheltuieli directe			68.872,2500	5.059,4578	5.155,0001	6.550,0000	85.636,7080	
Cheltuieli indirecte		10.0000%					8.563,6708	
Profit		5.0000%					4.710,0189	
Total General (fără TVA)							98.910,3977	
TVA (19%)							18.792,9756	
TOTAL GENERAL (LEI)							117.703,3732	

INTOCMIT,
ING. LUCA FLORIANA

VERIFICAT,
ING. DINA ION

PRESEDINTE DE
BRAINĂ JUMĂ



SECRETAR GENERAL
BALDOVIN CONSTANTIN-GEORGHE

ANTEMASURATOARE
PARCARE SALA SPORT CEURU - BALESTI

Nr crt	Lucrare	U.M.	Cantitate
1	TSE06A1 Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat izolator, prin nivelare si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat	100 mp	12.50
2	DB19H1 Imbracaminte din beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm, cu asternere mecanica	mp	1250.00
3	Yc01 pret material (mixtura asfaltica) 222 t x 310 lei/t	lei	68820.00
4	TRA01A15 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. De 15 km	t	222
5	TRA04A15 Transport rutier materiale semifabriacte cu autoremorcher pe dist de 15 km	t	40

Intocmit,




Verificat,



Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du

Data / /

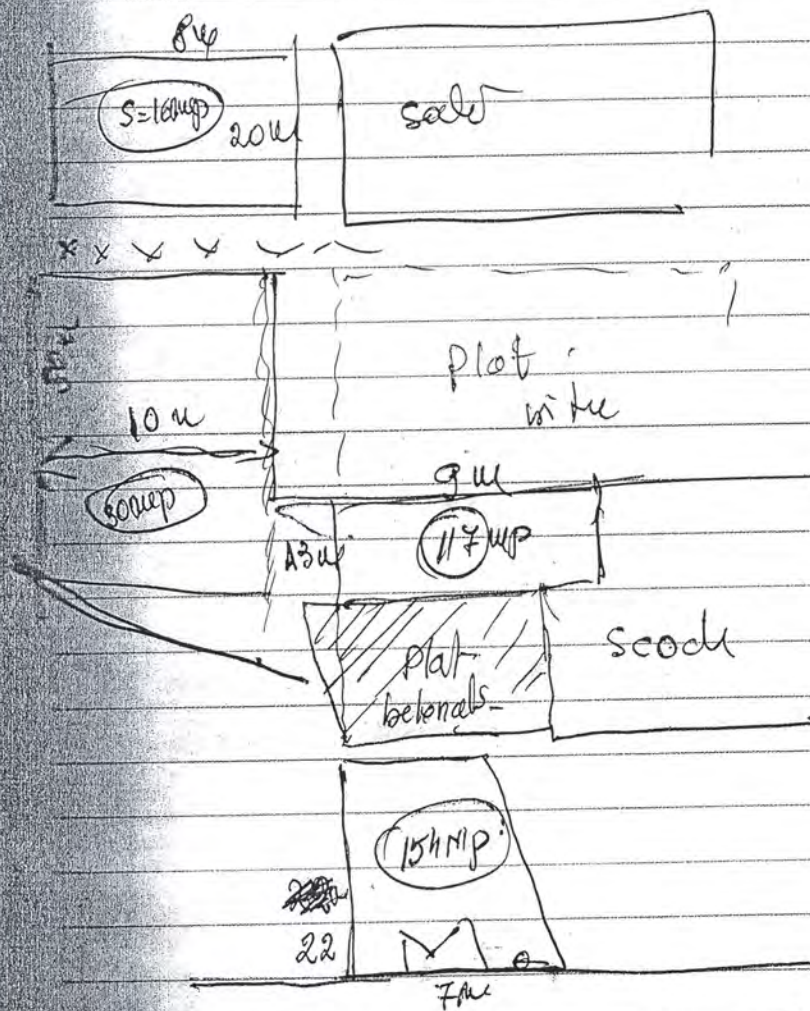

TOTAL SUP. MEASURATA = 731 mp.